

# Gigastone®

## SmartBox

### 無線存儲充電寶 使用手冊



感謝您購買立達 - 無線存儲充電寶。本手冊介紹使用無線存儲充電寶系列的操作說明和安全防範措施。請確保您使用產品前已仔細閱讀本手冊。閱讀本手冊後，請妥善保存，以供將來使用產品時參考。  
\* 本手冊部份內容將會以“SmartBox”表示無線存儲充電寶。

#### 包裝內容確認

無線儲存充電寶	1個
microSD 記憶卡	1個
microSD 轉 SD 轉卡	1個
USB A 公對 A 公傳輸線	1個
使用手冊	1張

#### 快速入門參考

- 電池出廠前已部份充電，僅供出廠檢測使用，建議第一次使用前將電池充滿後再使用。
- 與電腦連接後，按下電源按鈕，以啟動 USB 儲存媒體的功能。
- 開置 10 分鐘後自動斷電，以節省能源。

SmartBox 充電中	紅燈長亮
充滿電	紅藍燈長亮 (紫色)
WPD 給外部供電 (WiFi 關閉)	燈號熄滅

#### 1 一年全球原廠保固

<b>異常返修 / 品質保證</b>  台灣地區 302 新竹縣竹北市嘉豐十一路一段 100 號 12 樓之 3 Tel: +886-3-6675098 #209 或 #225	大陸地區 518057 深圳南山高新區南區高新一道 009 號 中國科技開發院孵化大樓 8F 811 室 Tel: +86-755-2693-5558 #807 或 #809
網站 www.gigastone.com.tw/smartbox	電子郵件 service@gigastone.com.tw

#### 安規認證



#### 認識立達 - 無線存儲充電寶



產品名稱	無線存儲充電寶		
產品型號	SmartBox A1	SmartBox A2	SmartBox A3
外型尺寸 (mm)	75 x 60 x 11.5	75 x 60 x 16.1	75 x 60 x 22.2
產品重量 (g)	52	75	125
內建電池	1200mAh	2500mAh	5000mAh
充電輸入 / 出	DC 5V / 500mA	DC 5V / 1000mA	
儲存記憶體	SDHC 記憶卡, 可達 32GB		
USB 連接方式	USB A 公 (充電輸入 / 出, PC 資料傳輸)		
無線傳輸介面	Wi-Fi 802.11b/g/n		
無線有效距離	10 公尺		
連續播放時間	4Hr	8Hr	16Hr
待機時間	8Hr	16Hr	32Hr
操作溫度	-20° C ~ 60° C		
充電溫度	0° C ~ 45° C		

產品功能	
WiFi 無線行動存儲碟	無線檔案伺服器 無線影音播放 6 台裝置同時連線播放 無線 SD 卡讀卡器
USB 儲存裝置	USB 隨身碟 SD 卡讀卡器
手機行動電源 (充電寶)	DC 5V/500mA 或 DC 5V/1000mA 輸出

支援檔案格式	iOS	Android
相片	JPG, JPEG, PNG, BMP	
音樂	MP3, WAV	
影片	MOV, M4V	MP4
文件	DOC, XLS, PPT, PDF, TXT	

#### LED 燈號及功能描述

功能	狀態	燈號
Wi-Fi	啟動中	藍燈長亮
	待機	藍燈慢閃
	資料傳輸	藍燈快閃
電量提示	40% 電量	紅燈慢閃
	低電量警告	紅燈長亮 (5 分鐘後機器關閉)
充電提示	充電中	低電量 紅燈亮 1 秒, 滅 1 秒 中電量 紅燈亮 3 秒, 滅 2 秒 高電量 紅燈亮 5 秒, 滅 4 秒
	充滿電	無線存儲充電寶關閉時 紅藍燈長亮 (紫色)
		無線存儲充電寶開啟時 紅燈滅, 藍燈正常指示 WiFi

#### 連接電腦

- 使用 USB 傳輸線將 SmartBox 連接至電腦。
- 長押電源開關切換至讀卡機。
- 等待 5 秒後電腦將自動偵測即除式磁碟機。
- 您可將檔案與多媒體內容由電腦複製到 SmartBox。


#### 為您的智慧型手機充電

- 當 SmartBox 電源為關閉狀態：
- 將智慧型手機連接至 SmartBox。
  - 按下 SmartBox 電源開關進行手機充電。

- 當 SmartBox 電源為開啟狀態：
- 將智慧型手機連接至 SmartBox。
  - SmartBox 開始為手機充電。
  - SmartBox 將於 5 秒後自動關閉 WiFi 連線 (藍燈熄滅)。

#### 透過網頁瀏覽器連接 SmartBox

- 透過 WiFi 無線網路與 SmartBox 進行連線。
- 開啟網頁瀏覽器並於網址列輸入 "192.168.1.2" 或 "gigastone.smartbox"
- 開啟頁面存取 SmartBox 內的檔案內容。

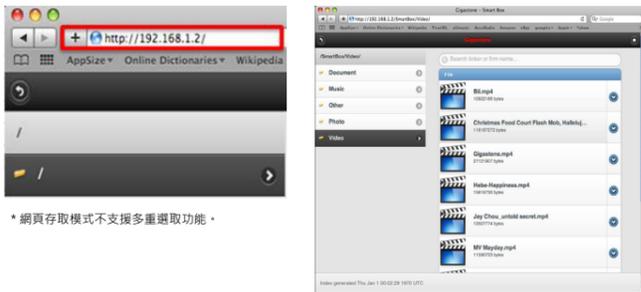

\* 網頁存取模式不支援多重存取功能。

#### SmartBox 應用程式安裝與設定

##### A 於 iPhone 安裝 SmartBox 應用程式

> 掃描 QR Code 下載 SmartBox 應用程式



> 在 App Store 中搜尋 SmartBox 應用程式



##### 1 建立 WiFi 連線至 SmartBox



##### 2 SmartBox 應用程式功能選單



##### 3 存取 SmartBox 內的檔案與多媒體內容



##### 4 設定 SmartBox



##### B 於 Android 安裝 SmartBox 應用程式

> 掃描 QR Code 下載 SmartBox 應用程式



> 在 Google Play 中搜尋 SmartBox 應用程式



##### 1 建立 WiFi 連線至 SmartBox



##### 2 SmartBox 應用程式功能選單



##### 3 存取 SmartBox 內的檔案與多媒體內容



##### 4 設定 SmartBox



\* 應用程式下載：  
請至以下網站搜尋關鍵字：Gigastone 或 SmartBox  
iPhone / iPad：  
蘋果 App Store  
Android：  
Google Play 商店、安卓市場、機鋒網、豌豆莢、騰訊手機應用、360 手機應用... 等。

#### 使用 SmartBox 應用程式

##### C 於 iPhone 播放多媒體內容

1 多重選取與進階選單



##### 2 相片



點擊 以瀏覽, 下載, 刪除或投影片流覽相片。

##### 3 音樂



##### 4 影片



##### 5 上傳檔案至 SmartBox



##### D 於 Android 播放多媒體內容

1 多重選取與進階選單



##### 2 相片



##### 3 音樂



##### 4 影片



##### 5 上傳檔案至 SmartBox

